


Huidig ontwerp:

Drager werd in de zijkant van de geleider geschroefd.

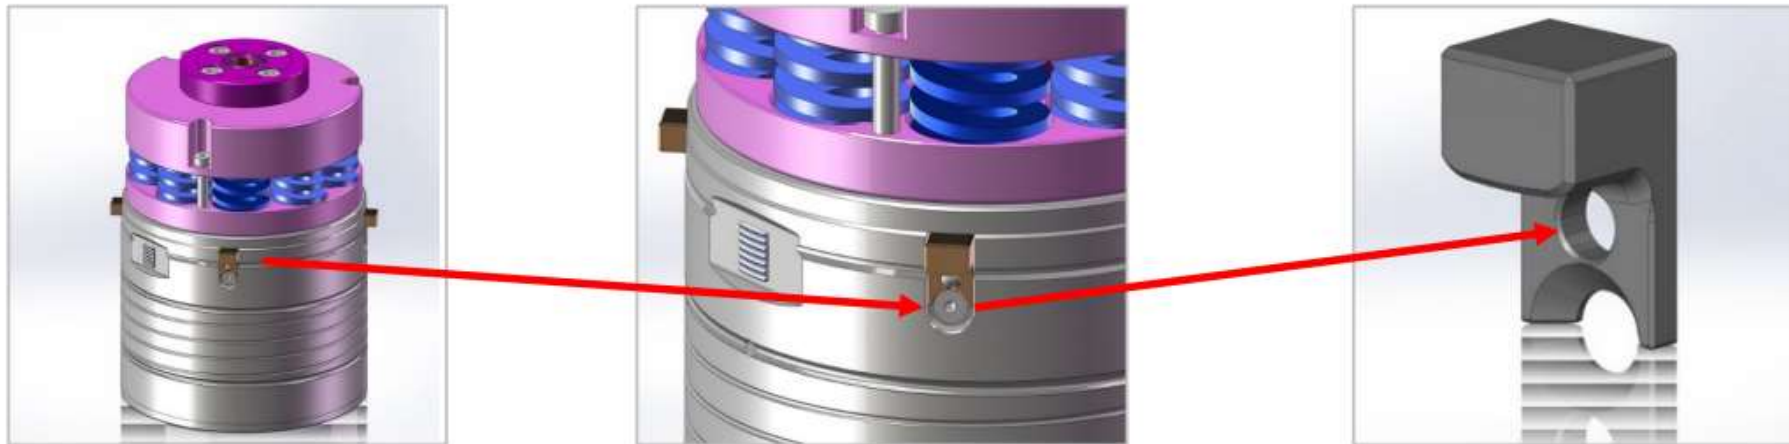

Nieuw ontwerp:

De nokken worden in de wand van de geleider gestoken en vanaf de bovenkant met schroeven vastgezet.

